


電車(並等)両連結電動客車 車番 2331

阪急電鉄株式会社 鉄道線

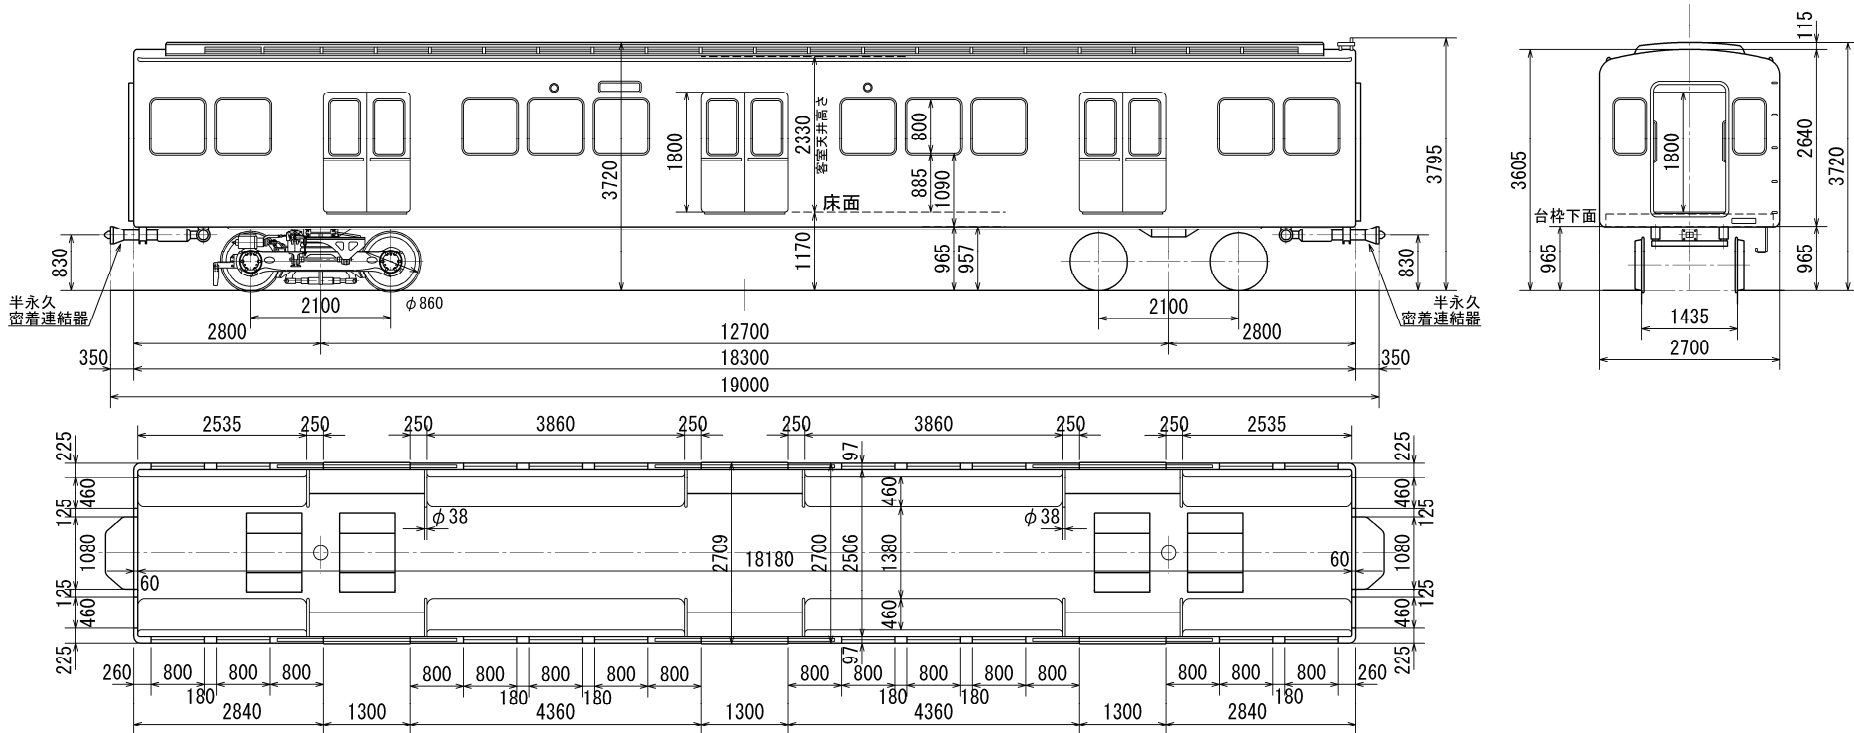

定員	150人	制動機の種類	電気制動及HSC-R形A-1非常弁付電磁直通空気制動装置	トラックの種類	ボギー(KS-65A)
内座席	60人		直通予備空気制動装置	電動機 種類	直流複巻電動機(TDK-812-A)
		連結器の種類	密着連結器 住友半永久形	出力	150kW
面積	45.40m ²			電圧	340V
最大寸法(長×幅×高)	19000×2709×3795 mm	電灯の個数	車内灯(蛍光灯)40W×26・車内予備灯110V-60W×6	個数	4個
自重	31.88t			歯車比	84:16=5.25
連結器の高さ 空車時	830 mm	車軸(径×長)		制御器の種類	電動カム軸回生制動付 トランジスタ増幅器自動制御装置
連結器の高さ 満載時		ジャーナル	φ110×202mm	全負荷時の牽引力	1350×4=5400kg
		ホイールフィット	φ180×157mm G側	全負荷時の速度	39.7km/h
			φ180×160mm 反G側		

製造所名	ナニワ工機
製造年月日	昭和37年10月
代価	
前所有者名	
旧番号	
記事	