
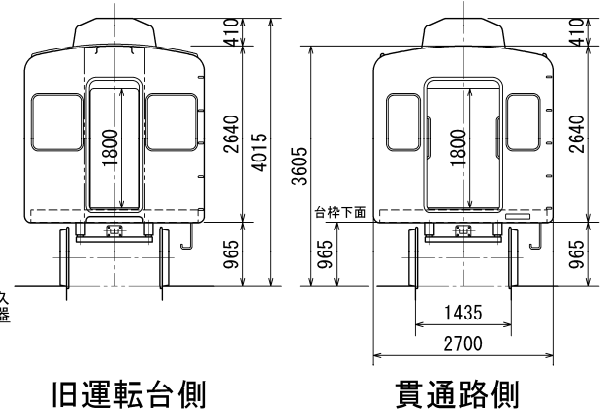


# 電車(並等)両連結電気付随客車 車番 2182

阪急電鉄株式会社 軌道線

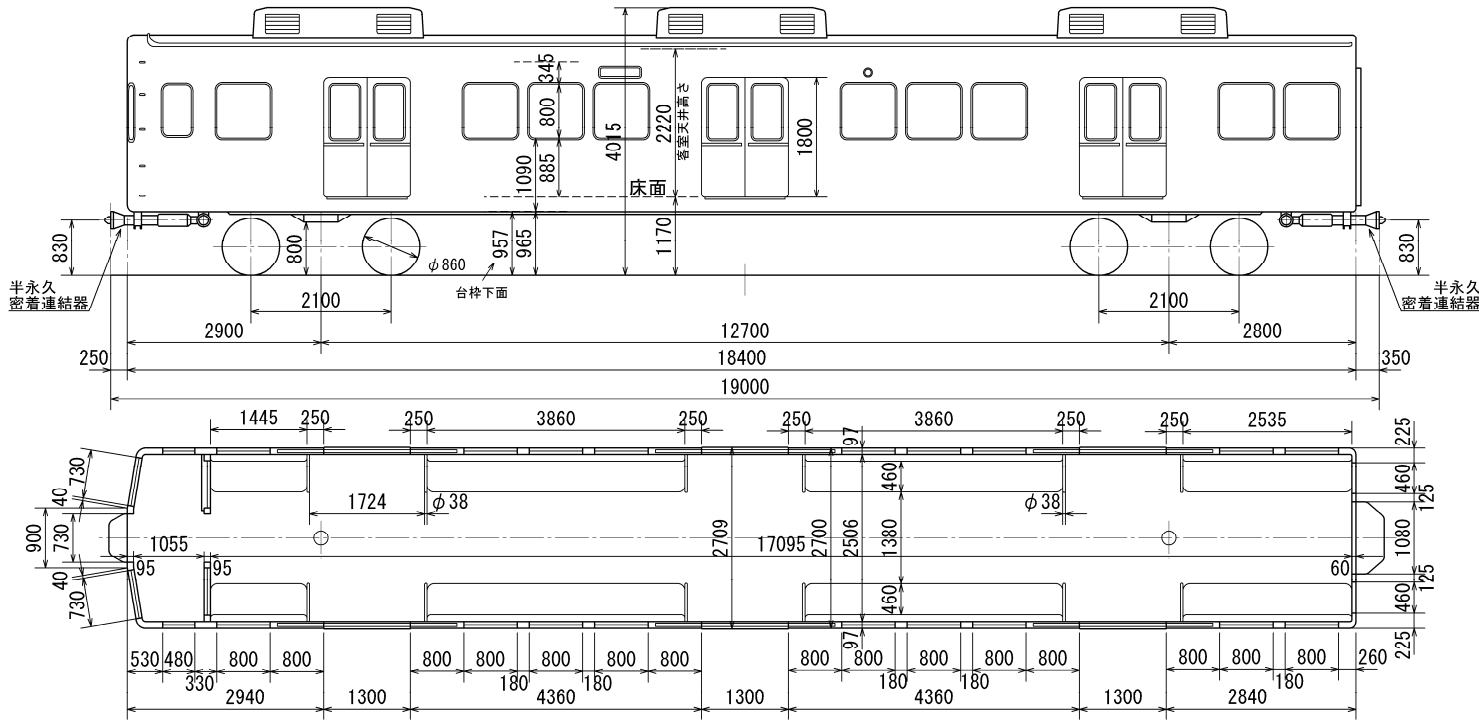

旧運転台側

貫通路側

定員	150人	制動機の種類	HSC形非常弁付電磁直通空気制動装置	トラックの種類	ボギー(KS-72A)
内座席	54人	連結器の種類	直通予備空気制動装置	電動機 種類	
面積	45.50m <sup>2</sup>	電灯の個数	密着連結器 住友半永久形	出力	
最大寸法(長×幅×高)	19000×2709×4015 mm	車軸(径×長)	車内灯(蛍光灯)40W×24・車内予備灯110V-60W×6	電圧	
自重	25.30t	ジャーナル	貫通路灯110V-60W×1	個数	
連結器の高さ 空車時	830 mm	ホイールフィット		歯車比	
連結器の高さ 満載時				制御器の種類	
				全負荷時の牽引力	
				全負荷時の速度	

製造所名	ナニワ工機
製造年月日	昭和38年10月
代価	
前所有者名	
旧番号	
記事	