


電車(並等)両連結電動客車

車番 2832

阪急電鉄株式会社 鉄道線

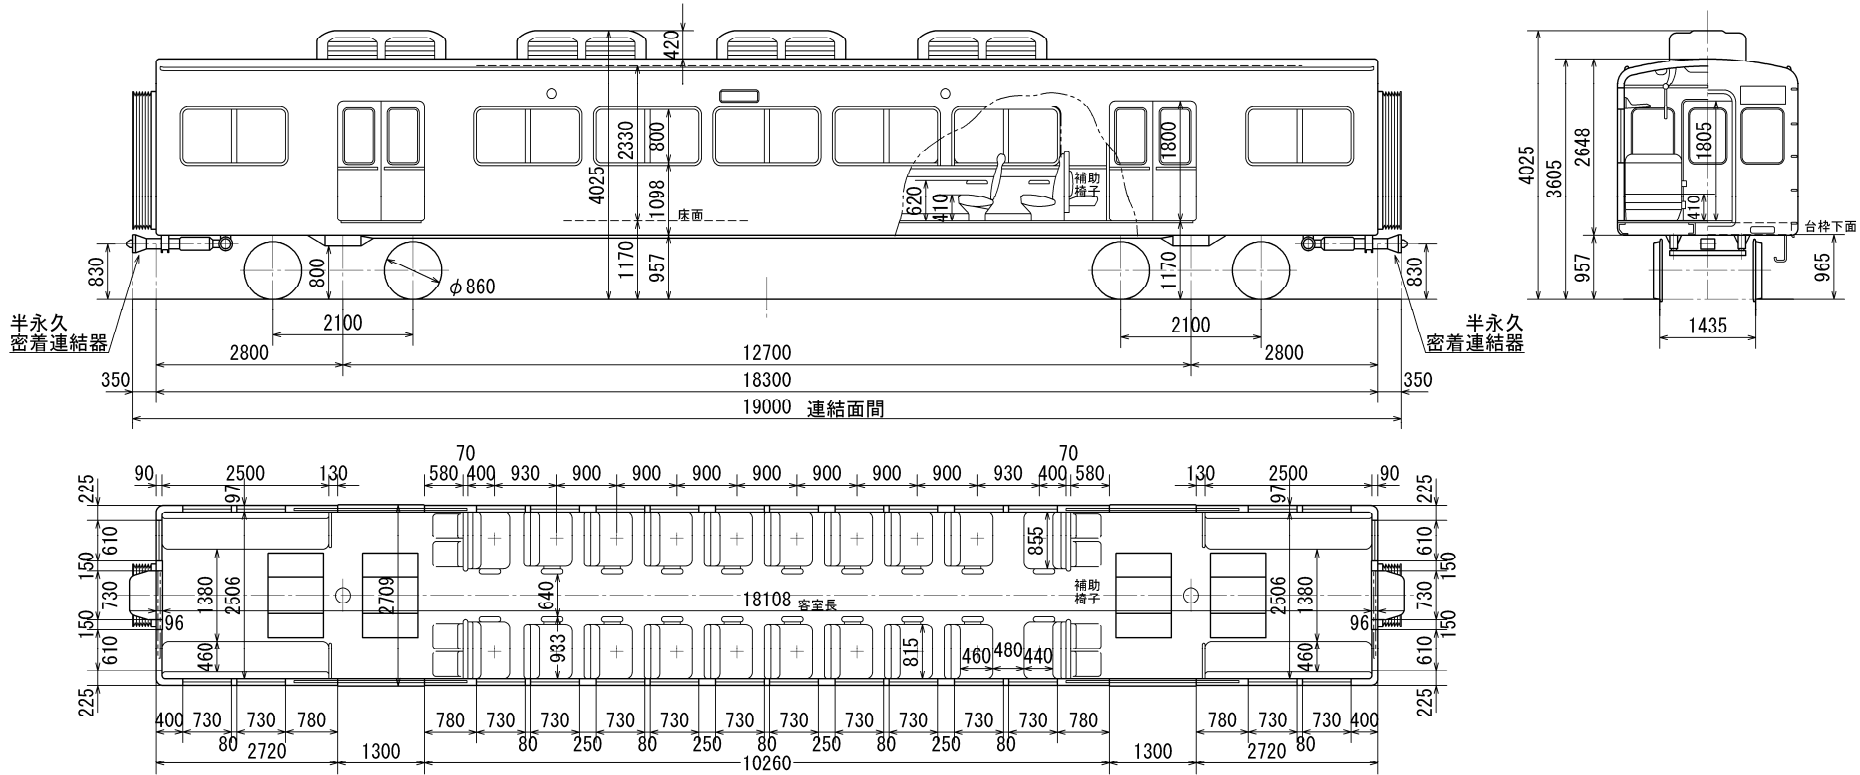

定員	150人	制動機の種類	電気制動及HSC-R形A-1非常弁付電磁直通空気制動装置	トラックの種類	ボギー(FS-345)
内座席	64人	直通予備空気制動装置		電動機 種類	直流複巻電動機(TDK-812-A)
立席	86人(内閑散時にのみ使用する補助椅子8)	連結器の種類	密着連結器 住友半永久形	出力	150kW
面積	45.38m ²	電灯の個数	車内灯(蛍光灯)40W×26・車内予備灯110V-60W×6	電圧	340V
最大寸法(長×幅×高)	19000×2709×4025 mm	車軸(径×長)		個数	4個
自重	34.20t	ジャーナル	φ120×202mm	歯車比	84:16=5.25
連結器の高さ 空車時	830 mm	ホイールフィット	φ187×157mm G側	制御器の種類	電動カム軸回生制動付 トランジスタ増幅器自動制御装置
連結器の高さ 満載時			φ187×160mm 反G側	全負荷時の牽引力	1350×4=5400kg
				全負荷時の速度	39.7km/h

製造所名	ナニワ工機
製造年月日	昭和39年7月
代価	
前所有者名	
旧番号	
記事	